


# R-2MC3-32-2xC19-MCL-440-K



ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРОЛЛЕРА		
Тип	Измерение на вводе и по каждой розетке с управлением каждой розеткой	
Измеряемые параметры	U(В), I(A), P(Вт)	
Измерение по вводу	Напряжение, ток, мощность по фазе, точность 1 %	
Измерение по выходам	Выходной ток и мощность по каждой розетке	
Ethernet порты (LAN)	1, LAN2 (с внешним адаптером USB)	
Резервное питание (ComPWR)	Нет	
Дисплей для локального управления	OLED, 3 кнопки	
Сетевые протоколы	SNMP v1/v2c/v3, HTTPs, TELNET, TLS, TFTP, Modbus TCP, RADIUS, NTP, SMTP, DNS, DHCP, Watchdog, RADIUS	
Цифровые порты	3xRS485, 1xRS232, 1x USB-C (режим Host)	
Входы и выходы	6xDIO, 6xDI, 4xAI, 1x1-wire	
Мощн. контроллера ном./макс.	3/15 Вт	
СИЛОВОЙ ВВОД		
Номинальное напряжение и ток	1~ 230 В, 50/60 Гц, 32 А	
Тип ввода питания	Клеммная колодка	
РОЗЕТКИ		
Количество и тип розеток	2 × IEC 60320 C19	
Управление розетками	2 × C19	
Автоматы защиты	Нет	
КОРПУС		
Габариты (ВxШxГ), вес, не более	484 × 45 × 60 мм, 1 кг	
Цвет	Неокрашенный алюминий	
Монтажный комплект	Кронштейны: универсальный (2шт.), швеллерный (2шт.), монтажная пласт. (2шт.), саморез 4,2x9,5 (4шт.), винт М6x12 (8шт.), гайка М6 с защ. (4шт.), штифт (2шт.), заглушка с отверстием пласт., пластина торцевая	
ПРОЧЕЕ		
Диапазон рабочих температур, отн. влажность	-10..45°C, 0-95% (без конденсации)	 Подробнее здесь
Степень защиты, климат. исполнение	P20, УХЛ4 по ГОСТ 15150	
Наработка на отказ	100 000 ч.	

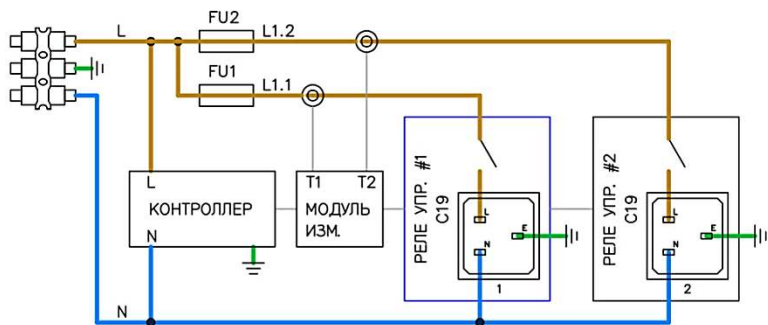

Производственная группа REMER. Сделано в Беларуси | сайт производителя sto.ru  
Информационный лист носит общий характер и может быть изменен производителем без уведомления.  
Перед приобретением необходима консультация официального представителя.